
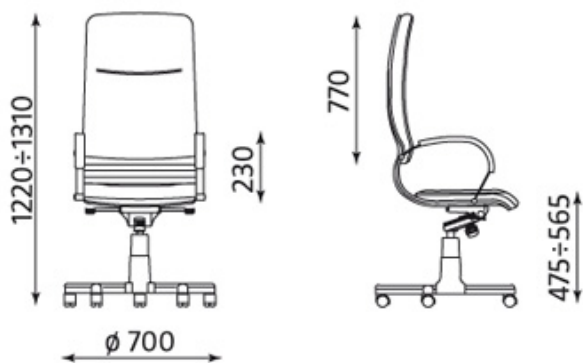


Opis techniczny mebli

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

LP	Parametr	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr -należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	<p>Fotel obrotowy do biurka sztuk 11</p> <p>Siedzisko i oparcie szerokie, ergonomicznie wyprofilowane . Oparcie tapicerowane z obydwu stron tkaniną zmywalną, kolor do uzgodnienia Możliwość swobodnego kołysania się. Funkcja Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki stalowe z miękkimi, tapicerowanymi lub drewnianymi nakładkami, kolor do uzgodnienia. Wymiary zgodnie z zdjęciem poglądowym. Podstawa chrom.</p> 	TAK	



2. **Kontener z szufladami szer.x głęb.x wys. 400x500x600mm. do biurka sztuk 8.**


- Kontener musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej wg normy PN-EN 14322 obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1
- Błat kontenera i wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 25mm
- Pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
- Ściana tylna wykonana z płyty o grubości 18mm
- Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeże PVC o grubości 2mm
- Wąskie płaszczyzny szuflad zabezpieczone obrzeżem o grubości 0,8mm
- Kontener musi posiadać 3 szuflady + piórnik w formie szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym.
- Piórnik musi być wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, piórnik przystosowany do przechowywania przyborów piśmienniczych,
- Szuflady wyposażone w mechanizm cichego domykania
- Każda szuflada wyposażona w jeden uchwyt metalowy dwupunktowy
- Kontener musi być wyposażony w 4 kółka z blokadą

kolor - do uzgodnienia



Zdjęcie poglądowe.

TAK

3.	<p>Biurko komputerowe sztuk 8</p> <p>Biurko proste na nogach stelażowych z blatem prostokątnym. Wymiar blatu 150x 80cm . Wysokość biurka c.a. 75 cm.</p> <p>Blat gr. 25 mm - kolorystyka do uzgodnienia. Obrzeże PCV 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Stelaż metalowy do biurka prostego składa się z 2 nóg i łączony z blachy perforowanej - jak na zdjęciach.</p> <p>Stelaż posiada stopki do poziomowania. Pionowa osłona nogi jest zdejmowana od strony wewnętrznej.</p> <p>Kolor - aluminium.</p> <p>Biurko wyposażone dodatkowo w półkę wysuwaną pod klawiaturę i myszkę, oraz zawieszaną metalową półkę pod stację PC.</p> <p>Zdjęcie poglądowe.</p> 	TAK	
4.	<p>Szafa biurowa- aktowa: o wym 900x400x1940 sztuk 5</p> <p>kolor - do uzgodnienia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1 • Boki wykonane z płyty o grubości 18mm, wieńce 25mm, fronty, półki wykonane z płyty o grubości 18mm • Przestrzenie między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4 • Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm • Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm • Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm • Plecy wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm • Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy. • Szafa zamykana zamkiem patentowym. • Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe 	TAK TAK	

z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji z mechanizmem cichego domykania

- Szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe dwupunktowe zamontowane w połowie wysokości drzwi
- Szafa musi spoczywać na 4 nogach h-60mm



Zdjęcie poglądowe

5. **Szafa ubraniowa wymiarach 900x400x1940 szt. 1**

kolor - do uzgodnienia

- Szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej wg normy PN-EN 14322 obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1
- Boki wykonane z płyty o grubości 18mm, drzwi, półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm
- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm
- Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm
- Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm i szerokości nie mniejszej niż 80mm
- Plecy wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm,
- Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus szafy lub wpuszczane, wchodzące w boki szafy.
- Szafa zamykana zamkiem patentowym
- Szafa dzielona przegrodą, w jednej części półki, w drugiej drążek wysuwny na ubrania
- Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nie ulegającego korozji z mechanizmem cichego domykania
- Szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe dwupunktowe zamontowane w połowie wysokości drzwi
- Szafa musi spoczywać na 4 nogach h-60mm

Tak



Zdjęcie poglądowe

6. Zestaw szafek o dł 140 cm sztuk 1

Szafka dolna szer 80 cm sztuk 1 szafka 80 wraz z zlewozmywakiem, baterią i koszem na śmieci wysuwającym na szynie min z 2 komorami do segregacji – szt. 1, szafka dolna szer. 60 cm sztuk 1 z 4 szufladami. Dwie szafki wiszące z pełnymi drzwiami.

Budowa – Płyta laminowana 18mm – korpusy szafek. Płyta HPL połysk 18mm - fronty szafek.

Płyta laminowana 18mm - wieńce dolne i górne szafek.

Szafki dolne wyposażone w stopki metalowe w kolorze chrom lub aluminium (do uzgodnienia), wysokie 100mm

Plecy szafek wykonane z płyty HDF 3,2mm w kolorze białym.

Półki wykonane z płyty laminowanej 18mm, w kolorze korpusu.

Blat o grubości 38mm o wymiarach dopasowanych do długości zabudowy. W blatach wycięte otwory pod zlewozmywak jednokomorowy, oraz baterię.

Kolor szafek, oraz blatu zostanie wybrany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu kompletny próbnik kolorystyczny producenta płyt laminowanych.

W szafkach uchwyty aluminiowe lub chrom - ostateczny model do uzgodnienia.

Drzwi szafek wyposażone w zawiasy z systemem cichego domykania.

Szuflady wyposażone we wkłady metalowe z systemem prowadnic firmy Hettich (lepsze lub równorzędne) zapewniający pełne otwarcie szuflady oraz samodomykanie. Obciążenie min 50 kg.

Zabudowa wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat (zlewozmywak ze stali nierdzewnej), oraz baterię zlewozmywakową w kolorze dopasowanym do zlewozmywaka.

Zabudowa wyposażona dodatkowo w lodówkę o wys. min 120 cm. np. ARG 760/A+, o parametrach :

Typ chłodziarko - zamrażarka z zamrażalnikiem na górze

Pojemność całkowita netto (l) min 270 L

TAK

	<p>Klasa efektywności energetycznej A+</p> <p>Zużycie energii (kWh/24h) max 218 kWh</p> <p>Czas utrzym. temp. w przyp. braku zasilania (h) 12</p> <p>Poziom hałasu dB(A) 36</p> <p>CHŁODZIARKA</p> <p>Pojemność użytkowa chłodziarki (l) min 173 L</p> <p>Liczba regulowanych półek 3, półki szklane.</p> <p>Liczba szuflad na warzywa i owoce min 1, przezroczyste</p> <p>Liczba balkoników na drzwiach 3</p> <p>ZAMRAZALNIK</p> <p>Pojemność użytkowa zamrażalniki (l) min 18 L</p> <p>System rozmrażania zamrażarki ręczny</p> <p>Tacka na kostki lodu</p> <p>Wymiary całkowite lodówki (WxSxG) (mm) 1200x 540x 550 mm. +/- 50 mm.</p> <p>Zabudowa wyposażona w kuchenkę mikrofalową np. AMG 20 BF ,Producent AMICA o parametrach:</p> <p>Wymiary Wysokość: min 38.0 cm, Szerokość: max 60,0 cm , Głębokość: min 29.5+2.1 cm</p> <p>Kolor srebrny , Pojemność min 20L</p> <p>Pozostałe informacje:</p> <p>Moc mikrofal: min 700 W</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> <p>Grill 900 W, 9 programów Auto, 9 poziomów mocy</p> <p>Rozmrażanie czasowe. Zegar elektroniczny 95 min</p> <p>Rozmrażanie wagowe-Kuchenka sama określa czas rozmrażania w zależności od wagi i rodzaju produktu.</p> <p>Podgrzewanie wieloetapowe umożliwiające uruchomienie 3 programów w trzech przedziałach czasowych przy wykorzystaniu trzech różnych poziomów mocy mikrofal (w tym funkcji rozmrażania).</p> <p>Talerz obrotowy i ruszt. .</p> <p>Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Załączenie funkcji sygnalizowane przez np. kontrolkę. Uruchomienie blokady blokuje wszystkie elementy sterowania.</p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy</p> <p>Multi Waves System-Multi Waves System (Przestrzenna emisja fal).</p> <p>Zestawienie poszczególnych elementów zabudowy kuchennej oraz wymiary zawiera załącznik nr 7 – rysunek zestawu nr 1.</p>		
7.	<p>Zabudowa rejestracji - lada o wymiarach dł. x szer 350 cm x 250 cm sztuk 1</p> <p>Lada -rysunek poglądowy</p>	Tak	



Lada recepcyjna o przybliżonych wymiarach 260 x 380cm +/- 10 cm. Ladę należy dokładnie zwymiarować na miejscu.

Lada musi być przystosowana do dwóch stanowisk komputerowych. Każde ze stanowisk wyposażone w półkę pod klawiaturę, oraz mobilny kontener z czterema szufladami w tym jedna piórnikowa. Kontenery zamykane zamkiem centralnym.

Szuflady wyposażone we wkłady metalowe z systemem prowadnic firmy Hettich (lepsze lub równorzędne) zapewniający pełne otwarcie szuflady oraz samodomykanie. Obciążenie do 50 kg.

Blat w części przeznaczonej do obsługi klientów 90cm x 240 cm . Blat na wysokości 80cm - wysunięty do przodu przed korpus zabudowy o 30cm.

W pozostałej części lady blat o szer 70 cm wys. 80 cm.


Pozostała część lady podwyższona do wysokości 130cm. Głębokość blatu stanowiącego przedłużenie blatu do obsługi (od wewnętrznej strony lady) - 60cm. Głębokość blatu na podwyższeniu czyli nadstawka 50cm - wysunięta do przodu o 30cm, tak aby stanowiła spójną całość z blatem do obsługi , wyposażona w 1 półkę na całej swojej długości.

Lada w części 260cm zabudowana od wewnętrznej strony podblatowymi szafkami :

- szafka zamykana o szerokości 80cm głęb. 50 cm wys 70 cm z jedną półką, drzwi zamykane na zamek patentowy - 1sztuka
- szafka o szerokości 60 cm. głęb. 50 cm wys. 70 cm. sztuk 2 wyposażona w 4 szuflady. Szuflady wyposażone we wkłady metalowe z systemem prowadnic firmy Hettich (lepsze lub równorzędne) zapewniający pełne otwarcie szuflady oraz samodomykanie. Obciążenie min 70 kg. Centralna blokada szuflad.
- regał otwarty o szerokości 50 cm, głęb 50cm. wys 70 z 2 półkami.

Lada wykonana z płyty laminowanej - kolorystyka do uzgodnienia.

Blaty i boczne ściany lady stanowiące element dekoracyjny lady wykonane z płyty o grubości 25-28mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV

	<p>o grubości 2mm. Uchwyty zastosowane w szafkach i kontenerach metalowe w kolorze aluminiowym.</p> <p>Zestawienie poszczególnych elementów zabudowy oraz wymiary zawiera załącznik nr 8 – Rysunek zabudowy rejestracji.</p>		
8.	<p>Szafki lekarskie sztuk 2 Wymiary zewnętrzne : +- 50 mm - 1800 x 1000 x 435 mm Korpus metalowej szafy lekarskiej wykonany z blachy gr. min 0,8 mm. Drzwi przeszklone, półki wykonane ze szkła bezpiecznego , przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy w metalowej szafie lekarskiej z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kolor szafy - biały. W górnej części min 3 półki W dolej części drzwi pełne zamykane na klucz. Dół wyposażony w 1 półkę . Szafka na nóżkach lub kółkach. Rys. poglądowy.</p> 		
9.	<p>Zestaw szafek o długości 300 cm - sztuk 3</p> <p>Skład zestawu : -szafka 40 z systemem cargo szt. 1 - szafka 80 wraz z zlewozmywakiem i koszem na śmieci wysuwany na szynie min z 2 komorami do segregacji – szt. 1 , - szafka 60 z 4 szufladami szt. 2 - szafka 60 z drzwiami pełnymi . wewnątrz 1 półka . szt. 1 Szafki górne z drzwiami pełnymi. Budowa- Płyta laminowana 18mm – korpusy szafek. Płyta HPL połysk 18mm - fronty szafek. Płyta laminowana 18mm - wieńce dolne i górne szafek. Szafki dolne wyposażone w stopki metalowe w kolorze chrom lub aluminium (do uzgodnienia), wysokie 100mm Plecy szafek wykonane z płyty HDF 3,2mm w kolorze białym. Półki wykonane z płyty laminowanej 18mm, w kolorze korpusu. Blaty kuchenne grube 38mm o wymiarach dopasowanych do długości zabudowy. W blatach wycięte otwory pod zlewozmywak jednokomorowy, oraz baterię.</p>	Tak	

<p>Kolor szafek, oraz blatu zostanie wybrany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu kompletny próbnik kolorystyczny producenta płyt laminowanych. W szafkach uchwyty aluminiowe lub chrom - ostateczny model do uzgodnienia. Drzwi szafek wyposażone w zawiasy z systemem cichego domykania. Szuflady wyposażone we wkłady metalowe z systemem prowadnic firmy Hettich (lepsze lub równorzędne) zapewniający pełne otwarcie szuflady oraz samodomykanie. Obciążenie min 50 kg. Każda zabudowa wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat (zlewozmywak ze stali nierdzewnej), oraz baterię zlewozmywakową w kolorze dopasowanym do zlewozmywaka.</p> <p>Zestawienie poszczególnych elementów zabudowy oraz wymiary zawiera załącznik nr 9 – rysunek zestawu nr 2 .</p>		
--	--	--

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)